

貼るだけで冷房効率がアップ!

貼って ホシー君

遮熱フィルム

貼るだけ
カンタン!

貼るだけで室外機の表面温度は

約 **24℃**
下がります。



遮熱フィルムで室外機の温度上昇を防げば、エアコンの冷房効率がアップ。省エネ効果にもなります!


エアコン室外機に当たる直射日光を反射することで温度上昇を抑え、機器の運動効率が良くなります。

高耐候性


日本製

冷凍車などで使用

トラック（冷凍車・冷蔵車の荷室の天井（外側）に貼り付け、太陽熱による庫内の温度の上昇を抑えるために開発されたシートを使用。

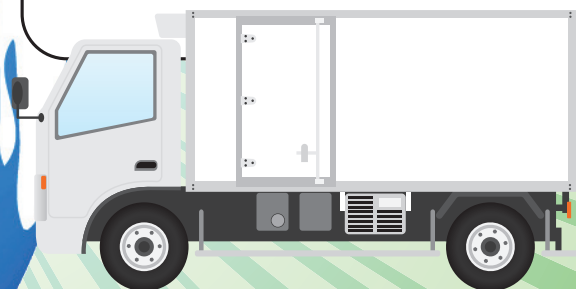

シートからはがして
貼るだけのカンタン作業!



●サイズ
1枚: 32cm×20cm
4枚並べて使用時: 32cm×80cm

エアコン室外機専用

1 セット
4 枚入り

- ECO・省エネ
- 貼るだけのカンタン商品
- 屋外使用に強い高耐候性
- 安心の日本製




星朋商工株式会社

■遮熱性試験

JIS L 1951 遮熱性 準用

●一般財団法人 ボーケン 品質評価機構
(25019012754-1) 2020年4月9日

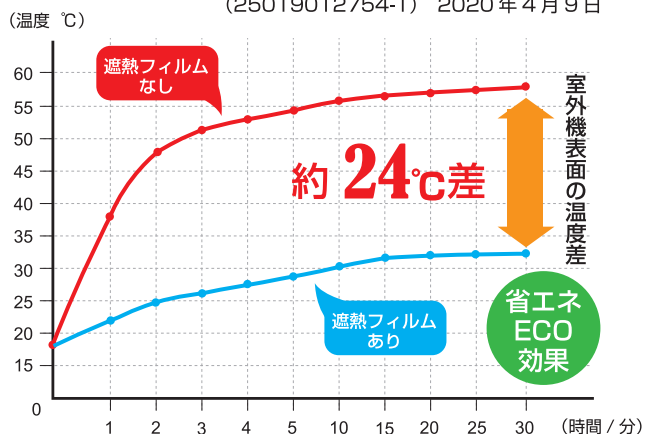

■シートの構造



ご使用方法

ご使用前に必ずお読みください。

室外機の上部にご使用ください。誤った貼り付け方や用途以外の使用をされた場合の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いませのであらかじめご了承ください。

1 貼る前に



室外機の貼り付ける部分の表面の汚れ・ホコリ等を良く拭き取り、乾燥させてください。中性洗剤などを使用した場合は、洗剤分などが残らないようによく拭き取ってください。

2 サイズを測り、カットする



貼り付ける面のサイズを測り、シートをハサミやカッターなどでカットしてください。
※カッターなどの刃物をご使用の場合、は、指などを切らないように注意してください。

3 剥離紙を剥がす



剥離紙には切込みが入っていますので、幅の狭い剥離紙だけを剥がしてください。
※粘着面に手を触れないでください。粘着力が弱くなる場合があります。


4 シールを貼る



剥離紙を少しずつ剥がしながら貼ります。シールの中央から外側に残った空気を押し出して貼ります。
※柔らかい布で押さえながら貼ると気泡が入りにくくなり、きれいに貼れます。

●サイズ

1 枚: 32cm×20cm
4 枚並べて使用時: 32cm×80cm

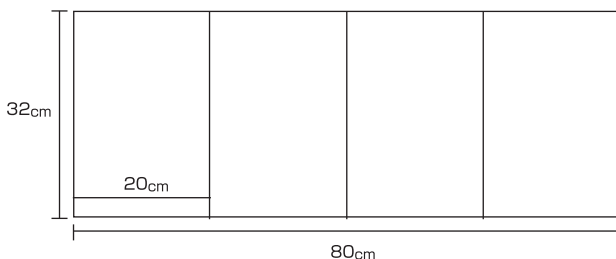

第1層

高耐候性の
アクリルウレタン
遮熱塗料が熱線を反射

第2層

塩ビ系フィルム

第3層

粘着剤

ご使用上の注意

- 貼り付ける面の表面状態 (凹凸) によっては、きれいに貼り付けられない場合があります。
- 製品の耐熱温度は 80℃です。それ以上になる場所でご使用にならないでください。
- 製品を貼り付ける際は、必ずエアコンのスイッチを切った状態で行ってください。
- ゴミ、ホコリ等がシートと貼り付け面の間に入らないように注意してください。気泡の原因となります。
- 製品を強く引っ張ったり、先の尖ったもので突いたりすると破れの原因となりますので注意してください。
- 製品は柔らかい材質ですので動物の爪や口ばしでキズがつく場合があります。
- はがす際は、貼る面を傷めたり、糊残りする場合があります。粘着剤が残った場合は市販のシートはがし剤等をご使用ください。
- シートをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。はがす際にドライヤーなどで温めるとはがしやすくなります。
- シートを貼っていない部分と比べると室外機の塗装の変色度合が異なる場合があります。
- 製品をはがした後は、再使用できません。
- 長期間のご使用でシート表面の変色や劣化、粘着剤の硬化が生じます。
- 製品は可燃性の素材ですので、火気を近づけないでください。
- 本来の用途以外には、ご使用にならないでください。
- 製品の特性上、製品ロットにより多少の色差が生じる場合があります。ご了承ください。
- 製品の色柄は予告なく変更することがあります。
- 廃棄の際は、各自自治体の定める方法に従って処理してください。



商品コード	型番	材質	耐熱温度	サイズ (1 枚)	厚み	入数
000429	SF-4	上塗り層: アクリルウレタン	約 80℃	32cm×20cm	0.2mm	4 枚入り
		フィルム: 塩化ビニール樹脂				
		粘着剤: アクリル				



星朋商工株式会社

<http://www.seiho-shoko.co.jp>



ソーシャル企業認証制度 S 認証
Social and Sustainable business standard

□本 社

〒578-0903 大阪府東大阪市今米 1 丁目 4-20
TEL 072-975-5782 FAX 072-975-5792

□東日本営業所

〒340-0048 埼玉県草加市原町 3 丁目 20-5
TEL 048-951-2493 FAX 048-951-2494

□西日本営業所

〒701-0133 岡山県岡山市北区花尻あかね町 8-104 あかねランド101
TEL 086-259-2820 FAX 086-259-2822

